

The background of the entire page is a photograph of a person wearing a red and black protective suit, pouring a thick stream of white paint from a grey bucket into a blue tray. The scene is brightly lit, and the paint's texture is visible as it falls.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y COLORES

WWW.PINTURASCOLORCHILE.CL

ÍNDICE

Protección Nano partículas de Cobre	1
Pinturas con Nano partículas de Cobre	4
Pintura para piscinas	9
Esmalte al agua	11
Látex	14
Línea Constructora	17
Texturas	20
Línea sintéticos	22
Pintado de pisos de concreto	24
Productos complementarios	26
Paneles Sip	29



Np
Cu

PROTECCIÓN CON NANO PARTÍCULAS DE COBRE



Los nanomateriales se están aplicando en más y más campos dentro de la ingeniería y la tecnología. Uno de los beneficios clave de los nanomateriales es que sus propiedades difieren del material a granel de la misma composición, aumentando considerablemente su manifestación.

Propiedades de las nanopartículas: Elimina virus, bacterias y hongos hasta un 99,9%. Posee propiedades bactericidas y fungicidas, actúa como agente antibiótico, antimicrobiano y antifúngico, entregando un control continuo de estos organismos por la liberación continua de iones de cobre en la superficie, obteniendo un control de dichos microorganismos desde el momento de su aplicación, al igual que una barrera protectora de cobre activo 24/7.



Protector de Superficies Nano Cu

Recomendado para ser aplicado en ambientes interiores y todo tipo de superficies.

Nano Gel

Gel antibacterial orgánico libre de alcohol con nanopartículas de cobre.

Soft Nano Cu

Para suavizar tu ropa e impregnarlas de nano partículas de cobre. Uso para lavadoras

Mascarilla Nano Cu

Máscarilla protectora formada por 2 capas, una de ellas con nanopartículas de cobre.

Impregnante de telas

Para impregnar tus telas con nano partículas de cobre.



Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes
Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl



Np
Cu

PINTURAS CON NANOPARTÍCULAS DE COBRE



Barniz Protector Nano Cu (Incoloro)

Barniz al Agua Nano Cu, es un producto al agua, de aspecto lechoso, con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). Forma una película traslúcida y semi brillante, resistente a la alcalinidad y altamente impermeable, que evita la absorción de humedad y aguas lluvias en los materiales de albañilería usados comúnmente en la construcción de viviendas.


APLICACIONES

Verificar que la temperatura ambiente está sobre los 5°C y la humedad relativa del aire, bajo el 80%. No debe haber amenaza de lluvia.

MODO DE USO

Para aplicar en superficies interiores y exteriores de concreto, ladrillo, fibrocemento, yeso volcánica y sobre muros pintados, revestimientos de madera, cocinas y baños.

No aplicar sobre esmaltes sintéticos, óleos o barnices sintéticos tipo barniz marino

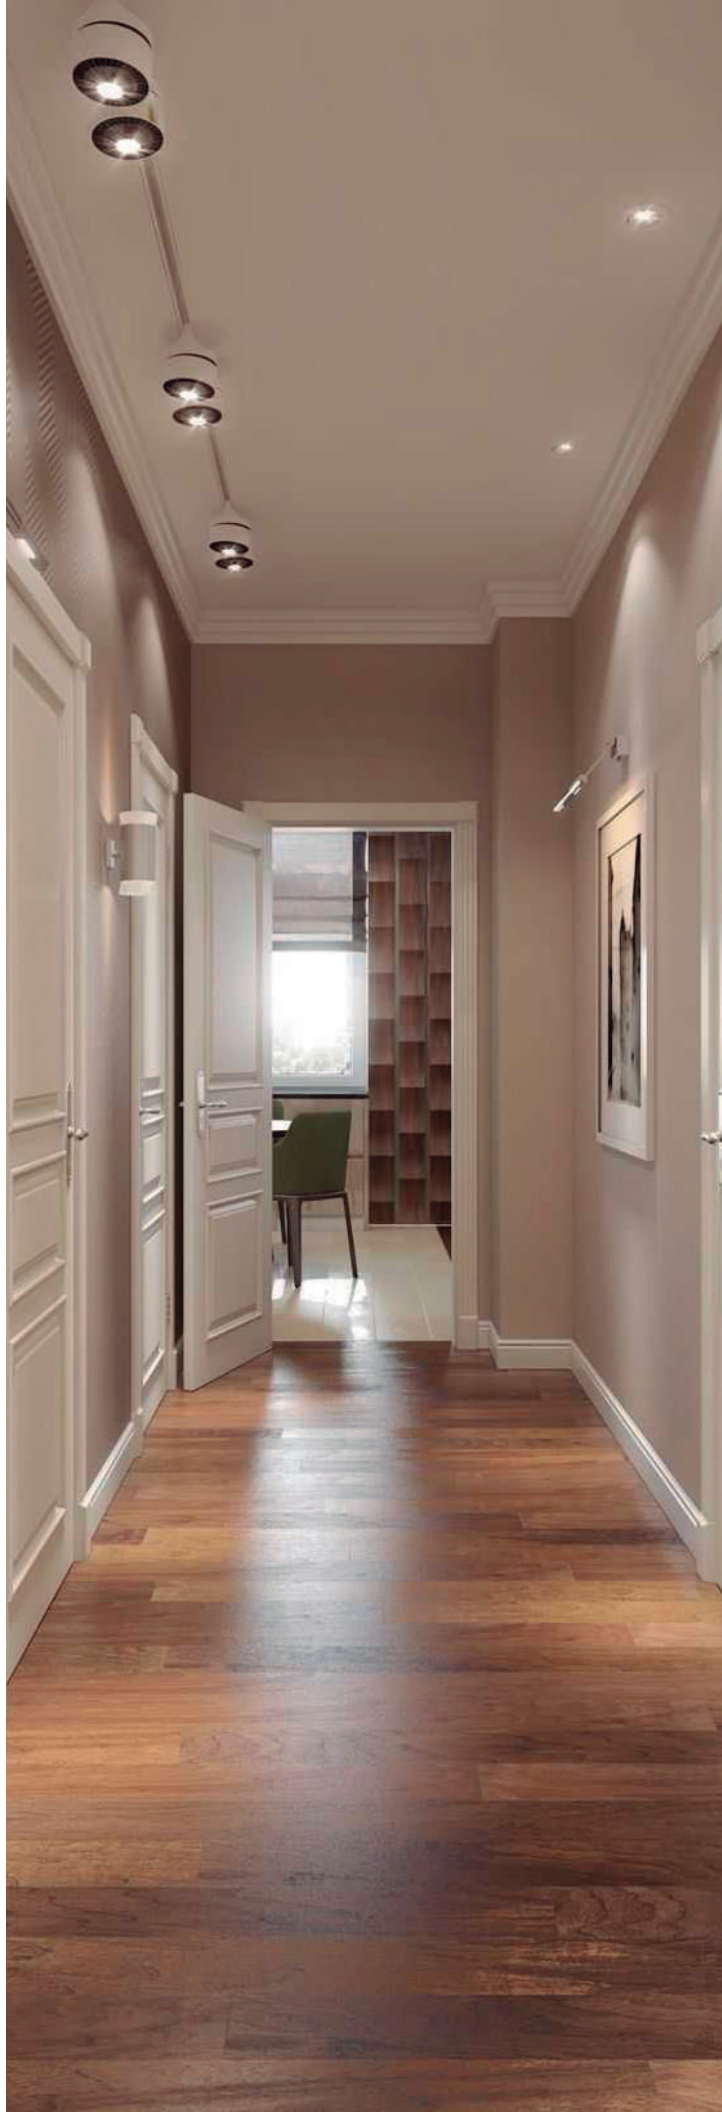



Látex Superior Nano Cu

Látex Superior Nano Cu es un producto al agua, formulado en base a una dispersión acrílica modificada. Es fácil de aplicar, tiene buen poder de recubrimiento y terminación mate. Tiene bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y forma una película de muy buena adherencia y dureza.

Aplicaciones

Verificar que la temperatura ambiente está sobre los 50C y la humedad relativa del aire, bajo el 80%. No debe haber amenaza de lluvia.

Modo de Uso

Para aplicar en superficies interiores y exteriores de concreto, ladrillo, fibrocemento, yeso, volcanita y sobre muros empastados o estucados

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes

Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl



Esmalte al Agua Nano Cu

Esmalte al Agua Nano Cu, es un producto formulado en base a una dispersión acrílica modificada. Es de fácil aplicación, rápido secado y bajo olor. Tiene alta resistencia a la alcalinidad del concreto y bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV). Forma una película con buen poder de recubrimiento, muy buena adherencia y elegante terminación. Está disponible en Semi Brillo y brillo Satinado.

Aplicaciones

Verificar que la temperatura ambiente está sobre los 5oC y la humedad relativa del aire, bajo el 80%. No debe haber amenaza de lluvia.

Revolver bien el contenido del envase y aplicar dos manos de Esmalte al Agua Cu, con brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola, permitiendo un secado de al menos 3 horas entre cada aplicación. Diluir solo en caso de ser necesario, con un máximo de 5 % de agua.

Modo de Uso

Para aplicar en superficies interiores y exteriores de concreto, ladrillo, fibrocemento, yeso, volcanita y sobre muros empastados, incluyendo cocinas y baños.

No aplicar sobre esmaltes sintéticos, óleos o barnices sintéticos tipo barniz marino.





Epóxico Nano Cu

Esta pintura se utiliza como recubrimiento a base del polimérico Epoxy, de reacción rápida, libre de solventes, donde se requiera de una rápida puesta en marcha.

Beneficios

CuNp Epóxico presenta excelente resistencia química a derrames de soluciones ácidas y alcalinas, grasas y aceites. Aporta capas de elevado espesor.

Modo de Uso

Se recomienda mezclar los componentes en relación al peso señalado, homogeneizar y aplicarlos. Las superficies deben estar secas, limpias, sin eflorescencias o partículas sueltas, libres de grasas, aceite u óxido.

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes
Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl



Piso Full Nano Cu

Es un producto formulado en base a resinas acrílicas. Es de fácil aplicación y rápido secado.

Beneficios

Es impermeable y de fácil limpieza. Junto a eso esta pintura posee propiedades bactericidas y fungicidas, obteniendo un control de dichos microorganismos hasta en 72 horas debido a una formulación única en el mercado a base de nano partículas de cobre.

Modo de Uso

Está creada para pisos con Alto Tráfico; se aplica en superficies horizontales de hormigón, como: radieres, logias, subterráneos, multicanchas, estacionamientos, etc.

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes
Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl







Pintura para Piscina

Secado rápido
Fácil aplicación
Uso interior y exterior
Resistente a la alcalinidad del concreto
Buen poder cubridor
Lavable


RENDIMIENTO

00 +/- 0 m² / galón / mano

SECADO

Al tacto: 0- 0 horas
para repintar: después
de 00 horas, secado
total: 0 horas.

COLORES ENVASADOS PINTURA PARA PISCINA



BLANCO



AZUL
CARIBE



CELESTE
CIELO



GREY



TURQUESA

* Se preparan colores especiales.

FORMATOS

Galón y tineta

Pinturas con o sin Nanopartículas de cobre.
Elimina bacterias, hongos y virus (Covid-19 y SARS2)
Disminuye el uso de Cloro en las piscinas.

ESMALTE AL AGUA





Esmalte al agua Semibrillo

Para uso interior y exterior
Resistentes a la alcalinidad del concreto
Buen poder cubridor
Lavables

APLICACIÓN

Brocha, rodillo de chiporro de pelo corto
o pistola.


RENDIMIENTO

100 +/- 5 m² / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 - 2 horas; para repintar:
después de 3 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO Y SATINADO



BLANCO



PRO BLUE



ARCILLA



CORAL



MARFIL



BRISTO

FORMATOS

Galón y tineta



Esmalte al agua Satinado

Para uso interior y exterior
Resistentes a la alcalinidad del concreto
Buen poder cubridor
Lavables

APLICACIÓN

Brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola.


RENDIMIENTO

100 +/- 5 m2 / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 - 2 horas; para repintar:
después de 3 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO Y SATINADO



BLANCO



PRO BLUE



ARCILLA



CORAL



MARFIL



BRISTO

FORMATOS

Galón y tineta

A close-up photograph of a person's hands pouring a thick, pinkish-orange latex paint from a metal can into a yellow tray. The person is wearing a metal watch and a yellow string bracelet. The background is blurred, showing a workshop or studio setting with various tools and materials. A large, semi-transparent orange shape is overlaid on the right side of the image, containing the word 'LÁTEX' in white capital letters.

LÁTEX



Látex Superior

Muy buena adherencia
Excelente poder cubridor
Alto rendimiento
Elegante terminación mate

APLICACIÓN

brocha o rodillo


RENDIMIENTO

100 +/- 5 m² / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 – 4 horas; para repintar:
después de 6 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS LÁTEX SUPERIOR E HIPERCUBRIENTE



BLANCO



LINO SOFT



VERDE
ESMERALDA



CORAL



MARFIL



BRISTO

FORMATOS

Galón y tineta

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes

Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)

ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl



Látex Hipercubriente

Muy buena adherencia
Excelente poder cubridor
Alto rendimiento
Elegante terminación mate

APLICACIÓN

brocha o rodillo


RENDIMIENTO

100 +/- 5 m² / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 - 4 horas; para repintar:
después de 6 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS LÁTEX SUPERIOR E HIPERCUBRIENTE



BLANCO



LINO SOFT



VERDE
ESMERALDA



CORAL



MARFIL



BRISTO

FORMATOS

Galón y tineta



LÍNEA CONSTRUCTORA



Látex Tradicional y Constructora

Diseñados especialmente para la construcción
Muy buena adherencia
Buen poder cubriente
Resistentes a la alcalinidad del concreto

APLICACIÓN

brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola


RENDIMIENTO

80 ± 4 m² / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 – 2 horas; para repintar:
después de 3 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS LÁTEX Y ESMALTE AL AGUA, Y LÁTEX TRADICIONAL



BLANCO



ROJO
COLONIAL



VERDE
MUSGO



LATE



AZUL NEOX

FORMATOS

Galón y tineta

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes

Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)

ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl



Esmalte al Agua Constructora

Diseñados especialmente para la construcción
Muy buena adherencia
Buen poder cubriente
Resistentes a la alcalinidad del concreto

APLICACIÓN

brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola


RENDIMIENTO

80 ± 4 m² / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 – 2 horas; para repintar:
después de 3 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS LÁTEX Y ESMALTE AL AGUA, Y LÁTEX TRADICIONAL



BLANCO



ROJO
COLONIAL



VERDE
MUSGO



LATE



AZUL NEOX

FORMATOS

Galón y tineta

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes
Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl

TEXTURAS



Texturas

(elastomérica blanca)

Disponible en varios tamaños de grano
Permite obtener terminaciones con diversos relieves, muy decorativos
Disimula las imperfecciones de la superficie
Muy buena adherencia
En el tamaño de grano más fino, se puede aplicar también en interiores

APLICACIÓN

con llana y platacho, con molinete o con rodillo sintético de pelo corto o con pistola de boquilla ancha.

RENDIMIENTO

Texturas grano fino: Se consumen 1,5 a 2,0 Kg. por m²
Texturas grano medio: Se consumen 2,0 a 2,5 Kg. por m²
Textura Grano Grueso: Se consumen de 3,0 a 3,5 Kg. por m²

SECADO

Al tacto: 6- 12 horas; secado total: 7 días

COLORES ENVASADOS TEXTURA



BLANCO



ROJO
COLONIAL



OCRE



VERDE
MUSGO

FORMATOS

Galón y tineta

TIPOS DE GRANOS

Fino - Medio - Grueso

Blancas y colores a pedido
(Mínimo 5 tinetas / 20 Galones)

Texturas elastoméricas a pedido
(mínimo 5 tinetas / 20 Galones)

*Tinetas de 25 kgs.

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes
Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3,75 lts. aprox.) - 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl

LÍNEA SINTÉTICOS





Esmalte Sintético

Barniz Marino (incolore – maple – alerce – raulí o roble)

Esmalte sintético brillante

Esmalte secado rápido

Óleo brillante

Óleo opaco (blanco y negro)

Anticorrosivos (blanco y negro)

Productos para el pintado habitacional de acero y madera

Muy buena adherencia

Muy buena elasticidad

Buen poder cubriente

Esmalte Sintético

APLICACIÓN

brocha o pistola
convencional

RENDIMIENTO

35 +/- 2 m2 / galón / mano

SECADO

Al tacto: 6- 8 horas
para repintar:
después de 24 horas.

FORMATOS

Galón y tineta

COLORES ENVASADOS ANTICORROSIVOS



GRIS
MEDIO



VERDE
OXIDO



ROJO OXIDO

COLORES ENVASADOS BARNIZ MARINO



BARNIZ
MADERA

COLORES ENVASADOS ESMALTE SINTÉTICO



GRIS
MÁQUINA



VERDE
REJA



ROJO
BERMELLÓN



AZUL
PACÍFICO



ROJO
ÓXIDO



CAFÉ
MORO



AMARILLO
REY



NEGRO Y
BLANCO

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes

Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)

ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl

A photograph of a modern parking garage. The walls are painted a vibrant yellow, and the floor is a smooth, grey concrete. White lines mark the parking spaces, and the number '1049' is painted in large white digits on the floor. Yellow and black striped bollards are placed at the ends of the parking spaces. A large, semi-transparent yellow circle is overlaid on the image, containing the title text. The ceiling features exposed metal beams and pipes.

PINTADO DE PISOS DE CONCRETO



Base Solvente

- Pintura alto tráfico para pisos
- Matapolvo al solvente
- Primer ADT - 01
- Vitrificante incoloro para maderas

Muy buen brillo
Rápido secado
Buena resistencia química
Muy fácil de limpiar
Lavable

Base Agua / Asfalto

- Pintura tráfico al agua
- Matapolvo al agua

Terminación satinada
Rápido secado
No contiene solventes orgánicos
Lavable

Pintura de Demarcación

Pintura para demarcación vial y para señalética. Blanco y amarillo


COLORES ENVASADOS PINTURA DE PISOS DE CONCRETO



ROJO
SEGURIDAD



AZUL
BANDERA




ALTO
TRÁFICO



ROJO
OXIDO



AMARILLO
TRÁFICO



ALTO
TRÁFICO



VERDE
CANCHA



GRIS
MEDIO

FORMATOS

Galón y tineta

APLICACIÓN

Se aplica con brocha o pistola

RENDIMIENTO

100 +/- 5 m² / tineta / mano

SECADO

Al tacto: 1 hora; para repintar: después de 3 horas;
secado total: 7 días



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Sellante Acrílico

Sella y empareja la absorción de la superficie, evitando dar manos innecesarias de pintura de terminación


ColorZinc

Pintado de techos de zinc y fibrocemento

Pasta para maquillaje

- Pasta estuco
- Pasta cementicia
- Pasta elastomérica

COLORES ENVASADOS COLORZINC



BLANCO



GRIS MEDIO



ROJO OXIDO



VERDE MUSGO

APLICACIÓN SELLANTE ACRÍLICO
con brocha o rodillo

RENDIMIENTO SELLANTE ACRÍLICO
35 +/- 2 m2 / galón / mano



Pasta Muro

Para el enlucido de muros interiores y exteriores

APLICACIÓN PASTA MURO

con llana metálica y sin diluir

RENDIMIENTO PASTA MURO

Entre 70 / 80 $\pm$ 4 m² / tineta aprox

FORMATOS

Galón y tineta



SOLUCIONES TÉCNICAS Y DECORATIVAS (PARA PANELES SIP)

El Panel SIP (Structural Insulated Panel) o Panel Sandwich OSB Aislante, es un moderno y completo sistema estructural auto soportante usado para la construcción. Conformado por un alma de espuma rígida de EPS Poliestireno Expandido de mediana u alta densidad y dos planchas de OSB tiene una excelente capacidad de aislamiento.

Pasta Sip

Fácil de aplicar, de buena adherencia y proporciona una terminación fina y de buena elasticidad.

Primer Sip

Empareja la absorción de los distintos materiales del fondo, evitando que la terminación se vea manchada.

Textura Sip


Permite obtener terminaciones muy decorativas. Disimula defectos superficiales.
(Color blanco y a pedido)

Esmalte Sip

Es de rápido secado y bajo olor. Repele el agua de lluvia. Posee elegante terminación satinada.
(Color blanco y a pedido)

Sellador de Cantos

Catálogo sólo para uso referencial / los colores podrían lucir diferentes
Para las pinturas líquidas contenidos y formatos: 1 gl. (3.75 lts. aprox.) – 1 Tineta (4 gls. aprox.)
ventas@colorchile.cl / www.pinturascolorchile.cl

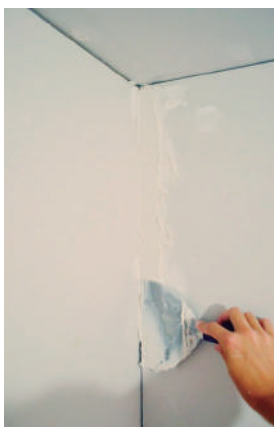



www.pinturascolorchile.cl

ventas@colorchile.cl

+56996335536 / +56225382384

Fábrica de Pinturas, Revestimientos y Barnices
Vista Hermosa 9790, Cerrillos, Santiago de Chile.

